



Zubehörliste für SP01262

Gegenstecker für IP20-Geräte (im Lieferumfang enthalten)



Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP08071	Steckersatz für SP01262 IP20	
SP08072	Steckersatz für SP01262 IP20 mit STO	
SP08079	Steckersatz für SP01262 IP20 mit Feldbus	
SP08080	Steckersatz für SP01262 IP20 mit STO und Feldbus	

Zubehörliste für SP01262

Gegenstecker für IP54-Geräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP08035	Netzstecker für SP01262 IP54	
SP08081	Magnetstecker für SP01262 IP54	
SP08038	M12-Stecker, 4 polig, A-kodiert, 0,14...0,34mm ²	
SP08039	M12-Stecker, 4 polig, A-kodiert, 0,34...0,75mm ²	

Zubehörliste für SP01262

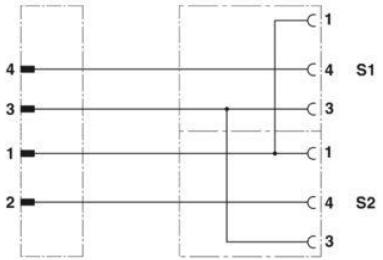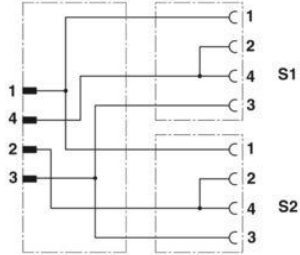Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP08073	M12-Buchse, 4 polig, A-kodiert, 0,14...0,34mm ²	
SP08074	M12-Buchse, 4 polig, A-kodiert, 0,34...0,75mm ²	
SP08045	M12-Y-Verteiler, Variante 1, 0,3m	 
SP08047	M12-Y-Verteiler, Variante 2, 0,3m	 

Zubehörliste für SP01262

Verschlussschrauben und -kappen

Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP08048	Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen	
SP08049	Verschlusskappe für nicht belegte M12-Stecker	

Leitungen für IP54-Geräte

Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP06074-01750	Netzzuleitung mit gewinkeltm Schukostecker (CEE 7/7) für SP01262 IP54, 1,75m	

Leitungen für PC-Schnittstelle

Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP06086	Leitung USB-A auf USB-C, 2m	

Zubehörliste für SP01262

Beschleunigungssensoren

Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP01144-0001-XXXXX	Sensor SP01144 im M12x45-Gehäuse (Messing, vernickelt) PVC-Leitung mit M12-Stecker XXXXX = Leitungslänge in mm Standardlängen: 2m, 3m, 5m, 10m	
SP01144-0002-XXXXX	Sensor SP01144 im M12x45-Gehäuse (Messing, vernickelt) PVC-Leitung ohne Stecker XXXXX = Leitungslänge in mm Standardlängen: 2m, 3m, 5m, 10m	
SP01144-0003-XXXXX	Sensor SP01144 im 40x25x12-Gehäuse (Edelstahl 1.4301) PVC-Leitung mit M12-Stecker XXXXX = Leitungslänge in mm Standardlängen: 2m, 3m, 5m, 10m	
SP01144-0004-XXXXX	Sensor SP01144 im 40x25x12-Gehäuse (Edelstahl 1.4301) PP-EPDM-Leitung mit M12-Stecker für Lebensmittelindustrie XXXXX = Leitungslänge in mm Standardlängen: 2m, 3m, 5m, 10m	
SP01144-0005-XXXXX	Sensor SP01144 im 40x25x12-Gehäuse (Edelstahl 1.4301) PVC-Leitung ohne Stecker XXXXX = Leitungslänge in mm Standardlängen: 2m, 3m, 5m, 10m	
SP01144-0006-XXXXX	Sensor SP01144 im 40x25x12-Gehäuse (Edelstahl 1.4301) PP-EPDM-Leitung ohne Stecker für Lebensmittelindustrie XXXXX = Leitungslänge in mm Standardlängen: 2m, 3m, 5m, 10m	

Zubehörliste für SP01262

Zusatzkühlkörper

Artikelnummer	Bezeichnung	Bild
SP08082	Passiver Zusatzkühlkörper Abmessungen (BxHxT): 65x200x70mm³ Wärmewiderstand: ca. 1,5K/W Inklusive Montagematerial	